

IDEAL 4315

Massicot de bureau électrique avec pression manuelle rapide par levier et une profondeur de table de 435 mm (A3)

SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant, sans démonter les carters; réglage de profondeur de lame par l'extérieur, remplacement aisé de la réglette. Entraînement électro-mécanique de la lame. Longueur de coupe de 430 mm. Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Dispositif breveté de pression rapide par levier. Butée latérale précise. Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle. Affichage digital des dimensions, en cm ou en pouces. Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED). Construction stable entièrement métallique. Modèle de table ; meuble pratique avec étagères ou stand métallique en options, sur demande. Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~ (d'autres voltages disponibles sur demande), Puissance du moteur (consommation) : 0,45 kW. Dimensions (H x L x P) : 360/1055¹/1080² x 640 x 880 mm, Poids : 81/91¹/113² kg (¹ sur stand métallique, ² sur meuble), Coloris : gris clair.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de coupe	430 mm
Capacité de coupe	40 mm
Coupe minimale	34 mm
Profondeur de table	435 mm




IDEAL 4315 sur meuble, en option

IDEAL 4315

Caractéristiques



AFFICHAGE DIGITAL Affichage digital des dimensions en cm ou en pouces par touche, pour un positionnement précis de la butée arrière.

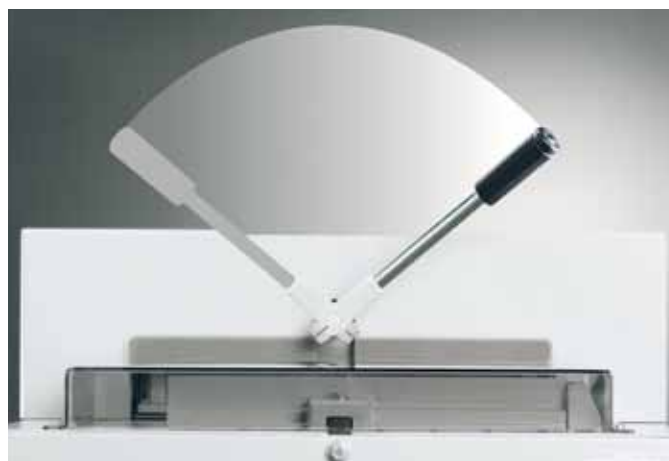

PRESSIION RAPIDE PAR LEVIER Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier : pivoter, serrer et le massicot est prêt pour la coupe.



REEMPLACEMENT SÉCURISÉ DE LA LAME Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters, grâce au dispositif avec protection du tranchant.



REEMPLACEMENT AISÉ DE LA RÉGLETTE Le remplacement de la réglette se fait facilement par le côté du massicot, sans aucune intervention au niveau du système de coupe.

