

RENZ®

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

OFFICE LINE

RENZ Taschen-Laminiersysteme

HT 330 L
HT 330 Dual
HT 330 P

Zum dauerhaften Schutz Ihrer Unterlagen.
Reißfest, schmutzabweisend, stabil und
fälschungssicher. Farben werden brillanter.
Ihre Unterlagen erhalten ein attraktives,
professionelles Aussehen.



LEISTUNGSMERKMALE

- ✚ Kompakte Bauweise aus Metall
- ✚ Modernes, ansprechendes Design
- ✚ Silikonwalzen, keine Transporttasche notwendig
- ✚ Einfaches, anwenderfreundliches Bedienfeld
- ✚ Drei Geräte für jeden Anwendungsbedarf
- ✚ Qualitätsgerät



HT 330 L

Der Preisgünstige
Das ideale Gerät für die Erstellung von laminierten Unterlagen bis Folienstärke 125 mic.
Zwei beheizte Walzen sorgen für eine optimale Laminierqualität.
Einstellbare Temperatur für alle Folienstärken. LED Leuchten zur optischen Erkennung der Aufwärmphase und Betriebsbereitschaft. Rücklauffunktion.



HT 330 Dual




Der Vielseitige
Das vielseitige Gerät für die regelmäßige Anwendung im Büro und Copyshop.
Zwei beheizte Walzen und eine zusätzliche Plattenheizung liefern perfekte Laminiererergebnisse bis zu einer Folienstärke von 250 mic. Einstellbare Temperatur für alle Folienstärken.
LED Leuchten zur optischen Erkennung der Aufwärmphase und Betriebsbereitschaft. Stand-by Funktion. Wird das Gerät in aufgeheiztem Zustand 30 Minuten nicht benutzt, wird die Temperatur automatisch auf 50/60 Grad abgesenkt. Durch Drücken des Einschaltknopfs heizt die Maschine wieder auf die zuletzt eingestellte Temperatur und ist danach wieder betriebsbereit. Rücklauffunktion.



HT 330 P

Der Kompakte
Das robuste Profigerät für die professionelle Anwendung. Vier beheizte Walzen garantieren beste Laminiererergebnisse. Individuelle Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellung für alle Folienstärken. LED Leuchten zur optischen Erkennung der Aufwärmphase, Arbeitsgeschwindigkeit und Betriebsbereitschaft.
Stand-by Funktion. Wird das Gerät in aufgeheiztem Zustand 30 Minuten nicht benutzt, wird die Temperatur automatisch auf 50/60 Grad abgesenkt. Durch Drücken des Einschaltknopfs heizt die Maschine wieder auf die zuletzt eingestellte Temperatur hoch und ist danach wieder betriebsbereit. Variabel einstellbare Laminiergeschwindigkeit für alle Aufgabenstellungen und optischer Geschwindigkeitsanzeige. Rücklauffunktion.

FUNKTIONSABLAUF DER LAMINIER- UND ABZUGSWALZEN

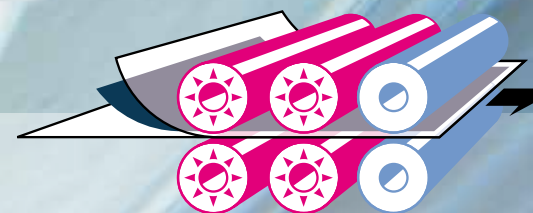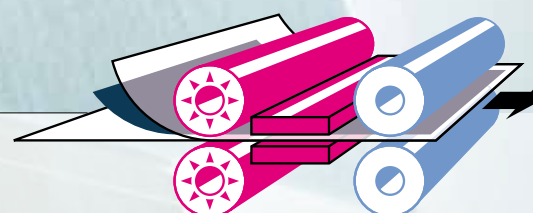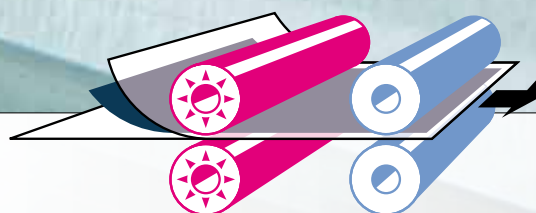


Diese neue Generation Taschenlaminatoren erfüllen alle Voraussetzungen eines Qualitätsprodukts aus dem Hause Renz. Ausgereifte Technik, modernes, ansprechendes Design, stabile Metallausführung, einfache, anwenderfreundliche Bedienung.

Häufig benutzte Dokumente sind nach dem Laminieren dauerhaft geschützt und können länger verwendet werden. Laminiertes kann nachträglich nicht mehr verändert werden und ist fest mit der Hülle verschweißt.



Einfaches, anwenderfreundliches Bedienfeld zur Einstellung aller Laminiermöglichkeiten. LED Leuchten zur optischen Erkennung der Aufwärmphase und Betriebsbereitschaft (am Beispiel HT 330 P).

ARBEITSABLAUF

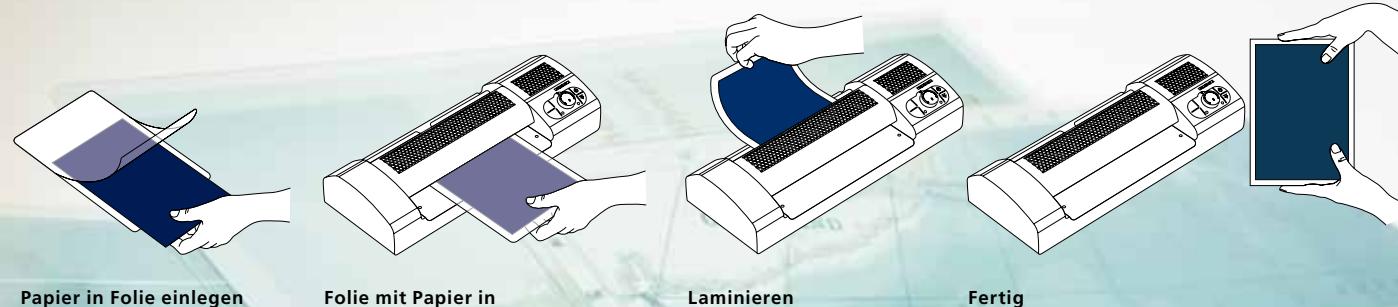

Stabiler, langlebiger Antrieb durch Metallzahnräder.



Beheizte Silikonwalzen garantieren optimale Laminierqualität.



Robuster Aufbau der Antriebseinheit



RENZ Folientaschen

- nur A-Qualität
- abgerundete Ecken
- Stärken 80-250 mic.
- verschiedene Formate erhältlich
- Format DIN A4 in matter und glänzender Ausführung

RENZ Express-Folientaschen

- in Format DIN A4
- an langer Seite verschweißt
- einfaches Einlegen der Laminiervorlage in die Folientasche
- durch Anlegen an der Längsseite erzielen Sie beim Laminieren eine Zeitersparnis von 30% im Vergleich zu Laminierfolien mit der Öffnung an der kurzen Seite
- nur auf DIN A3-Laminatoren verarbeitbar



Vorgelochte DIN A4 Laminierfolien zur Verwendung in allen Standard Ordern.
Laminierfolien mit selbstklebender Rückseite.

Clipse und Langlochzange zur Erstellung von Ausweisen.

Bestellnummer 494710960 (0410)

MASSE UND DATEN – AUF EINEN BLICK

	HT 330 L	HT 330 Dual	HT 330 P
Arbeitsbreite	330 mm	330 mm	330 mm
Folienstärke bis max.	125 mic.	250 mic.	250 mic.
Max. Laminierstärke	1 mm	1 mm	1 mm
Aufwärmzeit	ca. 3 Minuten	ca. 3 Minuten	ca. 4 Minuten
Variable Geschwindigkeit	nein	nein	ja
Laminiergeschwindigkeit	0,65 m/min.	0,65 m/min.	0,3-1,5 m/min.
Laminiertemperatur	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Temperaturkontrolle	automatisch	automatisch	automatisch
Kaltlamination	ja	ja	ja
Fotolaminierung	ja	ja	ja
Stand-by Funktion	nein	ja	ja
Rücklauffunktion	ja	ja	ja
Transporttasche	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
Anzahl Rollen	4 Rollen	4 Rollen	6 Rollen
Heizung	2 Rollen	2 Rollen + 2 Platten	4 Rollen
Anschluss	220-240 V/AC, 50 Hz, 500 W	220-240 V/AC, 50 Hz, 800 W	220-240 V/AC, 50 Hz, 1150 W
Verbrauch im Stand-by Betrieb		5 Watt	5 Watt
Verbrauch Abkühlphase		15 Watt	15 Watt
Gewicht	9 kg	9,5 kg	17 kg
Abmessungen L/B/H	55 x 20 x 11 cm	55 x 20 x 11 cm	60 x 30 x 14 cm

Technische Änderungen vorbehalten