

RENZ

professionell  
präsentieren

**RENZ®**

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

combinette  
combi V  
combi S  
combi Comfort  
combi E

**RENZ®**  
combi S



combinette  
combi V

Das Kompaktgerät für Formate bis DIN A4. Kombiniertes Zweihebel-System für manuelles Stanzen und Binden. combi v zusätzlich mit einstellbarem Randabstand.



combi S

Für den gehobenen Anspruch bei allen Unterlagen bis zu 34 cm Arbeitsbreite. Kombiniertes Zweihebel-System für manuelles Stanzen und Binden. Einstellbarer Randabstand und optimierte Formatjustierung durch ausschaltbare Stanzstempel.




combi Comfort

Das elektrische Einstiegsmodell für Dokumente bis 34 cm Arbeitsbreite. Komfortabel elektrisch stanzen und manuell binden. Einstellbarer Randabstand und optimierte Formatjustierung durch ausschaltbare Stanzstempel.

**REPRÄSENTATIVE ELEGANZ** Es gibt keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Professionell gestaltet man Publikationen mit den universell verwendbaren Stanz- und Bindesystemen der combi-Reihe: Tagungsunterlagen und Geschäftsberichte, Bilanzen und Referenzen, Betriebsanleitungen, Prospekte und anderes mehr. Ein Deckblatt aus Klar-sichtfolie und ein passender Umschlag geben jeder Darstellung ein formvollendetes Gesicht. Optional mit Abheftstreifen zum Archivieren.


**VIELSEITIGE ANWENDUNG** Bequem blättern, Dokument öffnen und wieder schließen, Seiten beliebig oft austauschen oder nachträglich ergänzen – kein Problem mit der Plastikbindung. Das flexible combi-System eignet sich für Unterlagen jeder Blockstärke bis zu 50 mm. Wahlweise sind die Maschinen in EUROP- oder US-Teilung erhältlich.

**BENUTZERFREUNDLICHE HANDHABUNG** Das Stanzen und Binden gelingt im Handumdrehen – durch die zwei logisch getrennten Funktionen des komfortablen Zweihebel-Systems. Das ergonomisch durchdachte Design der combi-Reihe beruht auf dem richtigen Arbeitsablauf von oben nach unten. So lassen sich auch größere Auflagen mühelos bewältigen.

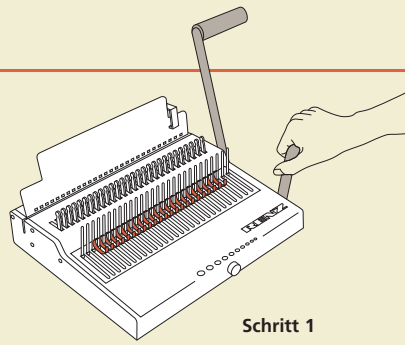


Schritt 1


**Schritt 1**  
Je nach Seitenumfang Binde-  
rücken auswählen und einlegen.  
Anschlag per Verstellknopf auf  
den gewünschten Durchmesser  
einrichten. Mit Aufziehhel  
Ringe bis zum Anschlag öffnen.

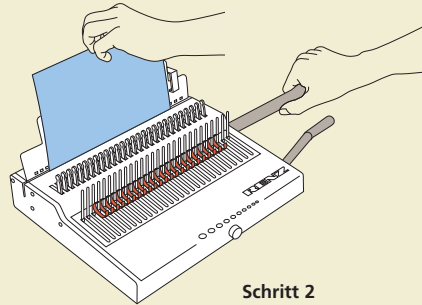

Schritt 2

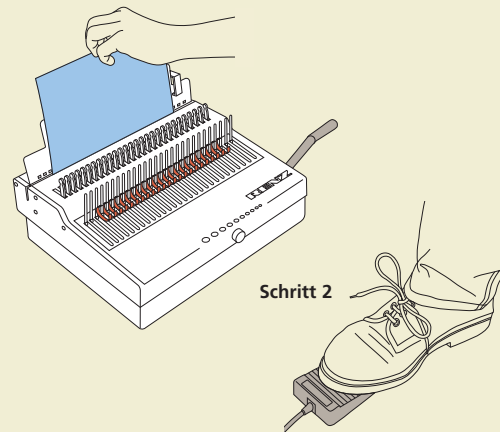


Schritt 2

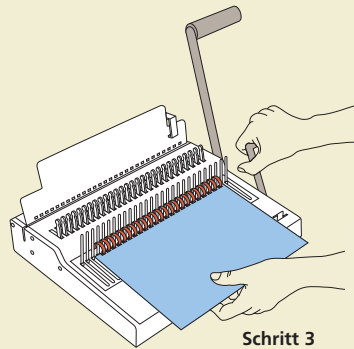

Schritt 3

**Schritt 2**  
Das Bindgut fällt bündig in  
den senkrechten Stanzschacht.  
Spezialgehärtete Stanzmesser  
durchdringen Papierlagen bis  
2,0 mm – combi E: 2,5 mm – und  
erreichen präzise Stanzergebnisse  
bei geringem Kraftaufwand  
(Handgerät). Bei elektrischen  
Modellen müheloser Betrieb  
per Fußschalter.

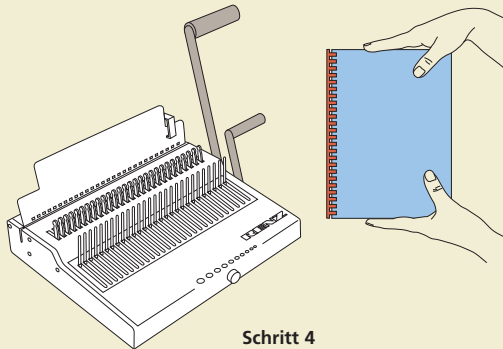

Schritt 4

**Schritt 3**  
Gestanztes Papier entnehmen,  
in den geöffneten Binderücken  
einhängen und schließen. Fertig.  
Separates Stanzen und Binden  
durch das vorteilhafte Zweihebel-  
System macht die Fertigung  
gebundener Serien rationell, auch  
wenn dicke Blocks in mehreren  
Lagen zu stanzen sind.



**Schritt 4**  
Gebundenes Exemplar  
entnehmen.

#### US-Teilung


21 Ringe auf A4,  
stanzt bis ca. 1,5 mm  
an den Binderand,  
Binderücken in  
6 Farben lieferbar

#### EUROP-Teilung

24 Ringe auf A4,  
stanzt bis ca. 6 mm  
an den Binderand,  
Binderücken in  
6 Farben lieferbar

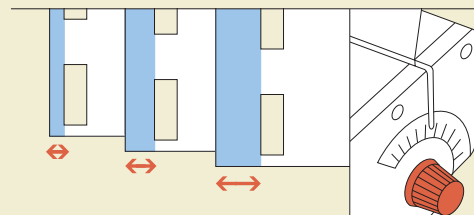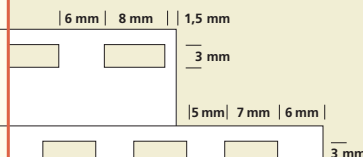

Verstellknopf drehen und auf  
den gewünschten Randabstand  
einstellen. Je größer die Block-  
stärken, um so größer der  
Randabstand um ein Ausreißen  
der Blätter zu verhindern.



## ZUBEHÖR



Binderücken aus Kunststoff gibt es in sechs verschiedenen Farben für Blockstärken bis 50 mm. Lieferbar mit und ohne Aufdruck. Deckblätter aus Klarsichtfolie, Umschläge glatt oder ledergenarbt, Abheftstreifen.

Bestellnummer mit Adresse 4710061  
Bestellnummer ohne Adresse 4710065

## MASSE UND DATEN – AUF EINEN BLICK

|                                            | RENZ combinette<br>RENZ combi V                     | RENZ combi S                                                | RENZ combi Comfort                                          | RENZ combi E                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Länge, Breite, Höhe</b>                 | 36, 49, 9 cm                                        | 36, 49, 9 cm                                                | 36, 50, 25 cm                                               | 49, 50, 25 cm                                               |
| <b>Gewicht</b>                             | 9,5 kg                                              | 10 kg                                                       | 27 kg                                                       | 36 kg                                                       |
| <b>ausschaltbare Stanzstempel</b>          | nein                                                | ja [alle]                                                   | ja [alle]                                                   | ja [alle]                                                   |
| <b>Stanzstärke</b>                         | 2,5 mm/25 Blatt*                                    | 2,5 mm/25 Blatt*                                            | 2 mm/20 Blatt*                                              | 2,5 mm/25 Blatt*                                            |
| <b>stufenlos verstellbarer Randabstand</b> | nein bei combinette<br>ja bei combi v               | ja                                                          | ja                                                          | ja                                                          |
| <b>Bindestärke</b>                         | bis 50 mm/500 Blatt*                                | bis 50 mm/500 Blatt*                                        | bis 50 mm/500 Blatt*                                        | bis 50 mm/500 Blatt*                                        |
| <b>Bindeleistung</b>                       | bis 250 Blocks/h                                    | bis 250 Blocks/h                                            | bis 280 Blocks/h                                            | bis 300 Blocks/h                                            |
| <b>Arbeitsbreite</b>                       | DIN A4 bis 30 cm                                    | bis max 34 cm                                               | bis max 34 cm                                               | bis max 34 cm                                               |
| <b>Ringanzahl</b>                          | EUROP-Teilung<br>24 Ringe<br>US-Teilung<br>21 Ringe | EUROP-Teilung<br>bis 28 Ringe<br>US-Teilung<br>bis 24 Ringe | EUROP-Teilung<br>bis 28 Ringe<br>US-Teilung<br>bis 24 Ringe | EUROP-Teilung<br>bis 28 Ringe<br>US-Teilung<br>bis 24 Ringe |
| <b>Stanzkapazität</b>                      | bis 5.000 Blatt/h                                   | bis 5.000 Blatt/h                                           | bis 10.000 Blatt/h                                          | bis 20.000 Blatt/h                                          |
| <b>Motor</b>                               |                                                     |                                                             | 230 V<br>50 Hz/90 Watt                                      | 230 V<br>50 Hz/250 Watt                                     |
|                                            |                                                     | *70/80 g/qm Papier                                          |                                                             |                                                             |

Chr. Renz GmbH & Co.  
Postfach 1120  
D-73533 Heubach

Telefon 071 73-186-0  
Telefax 071 73-3720

e-mail  
renz-germany@t-online.de

Internet  
<http://www.renz.com>