

RENZ

professionell
präsentieren

RENZ®

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

combinette
combi V
combi S
combi Comfort
combi E

RENZ®
combi S



combinette
combi V

Das Kompaktgerät für Formate bis DIN A4. Kombiniertes Zweihebel-System für manuelles Stanzen und Binden. combi v zusätzlich mit einstellbarem Randabstand.



combi S

Für den gehobenen Anspruch bei allen Unterlagen bis zu 34 cm Arbeitsbreite. Kombiniertes Zweihebel-System für manuelles Stanzen und Binden. Einstellbarer Randabstand und optimierte Formatjustierung durch ausschaltbare Stanzstempel.




combi Comfort

Das elektrische Einstiegsmodell für Dokumente bis 34 cm Arbeitsbreite. Komfortabel elektrisch stanzen und manuell binden. Einstellbarer Randabstand und optimierte Formatjustierung durch ausschaltbare Stanzstempel.

REPRÄSENTATIVE ELEGANZ Es gibt keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Professionell gestaltet man Publikationen mit den universell verwendbaren Stanz- und Bindesystemen der combi-Reihe: Tagungsunterlagen und Geschäftsberichte, Bilanzen und Referenzen, Betriebsanleitungen, Prospekte und anderes mehr. Ein Deckblatt aus Klar-sichtfolie und ein passender Umschlag geben jeder Darstellung ein formvollendetes Gesicht. Optional mit Abheftstreifen zum Archivieren.


VIELSEITIGE ANWENDUNG Bequem blättern, Dokument öffnen und wieder schließen, Seiten beliebig oft austauschen oder nachträglich ergänzen – kein Problem mit der Plastikbindung. Das flexible combi-System eignet sich für Unterlagen jeder Blockstärke bis zu 50 mm. Wahlweise sind die Maschinen in EUROP- oder US-Teilung erhältlich.

BENUTZERFREUNDLICHE HANDHABUNG Das Stanzen und Binden gelingt im Handumdrehen – durch die zwei logisch getrennten Funktionen des komfortablen Zweihebel-Systems. Das ergonomisch durchdachte Design der combi-Reihe beruht auf dem richtigen Arbeitsablauf von oben nach unten. So lassen sich auch größere Auflagen mühelos bewältigen.

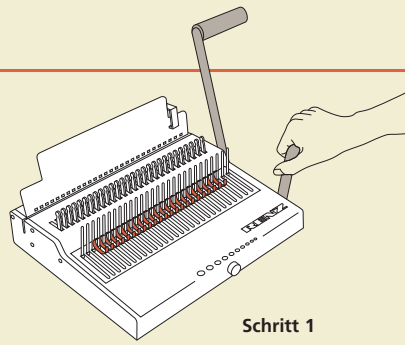


Schritt 1


Schritt 1
Je nach Seitenumfang Binde-
rücken auswählen und einlegen.
Anschlag per Verstellknopf auf
den gewünschten Durchmesser
einrichten. Mit Aufziehhel
Ringe bis zum Anschlag öffnen.

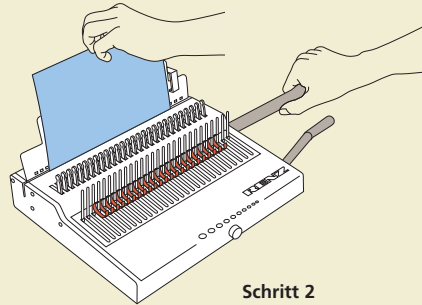

Schritt 2

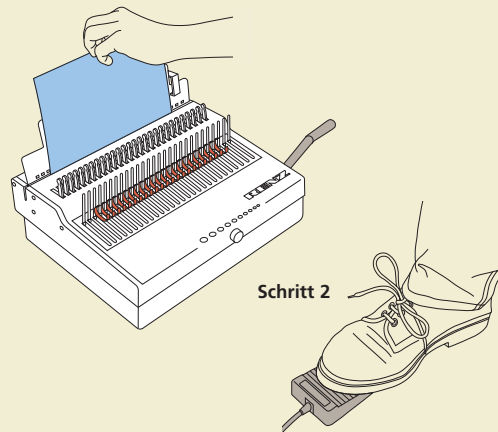


Schritt 2

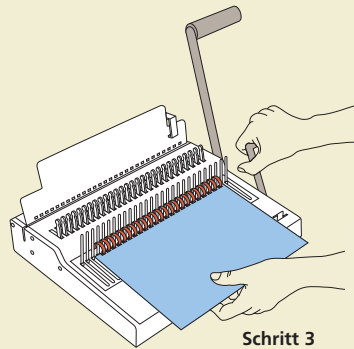

Schritt 3

Schritt 2
Das Bindgut fällt bündig in
den senkrechten Stanzschacht.
Spezialgehärtete Stanzmesser
durchdringen Papierlagen bis
2,0 mm – combi E: 2,5 mm – und
erreichen präzise Stanzergebnisse
bei geringem Kraftaufwand
(Handgerät). Bei elektrischen
Modellen müheloser Betrieb
per Fußschalter.

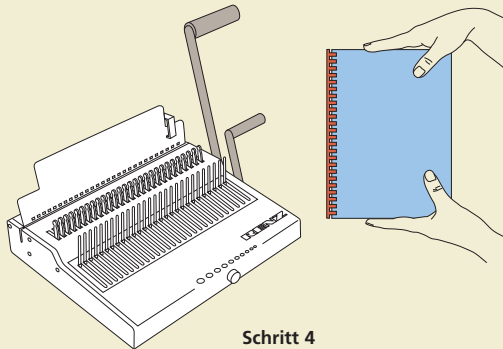

Schritt 4

Schritt 3
Gestanztes Papier entnehmen,
in den geöffneten Binderücken
einhängen und schließen. Fertig.
Separates Stanzen und Binden
durch das vorteilhafte Zweihebel-
System macht die Fertigung
gebundener Serien rationell, auch
wenn dicke Blocks in mehreren
Lagen zu stanzen sind.



Schritt 4
Gebundenes Exemplar
entnehmen.

US-Teilung


21 Ringe auf A4,
stanzt bis ca. 1,5 mm
an den Binderand,
Binderücken in
6 Farben lieferbar

EUROP-Teilung

24 Ringe auf A4,
stanzt bis ca. 6 mm
an den Binderand,
Binderücken in
6 Farben lieferbar

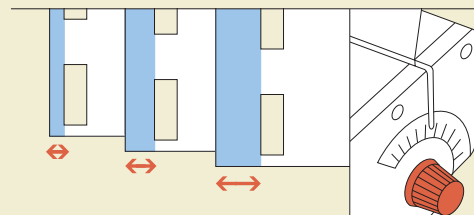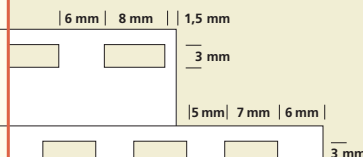

Verstellknopf drehen und auf
den gewünschten Randabstand
einstellen. Je größer die Block-
stärken, um so größer der
Randabstand um ein Ausreißen
der Blätter zu verhindern.



ZUBEHÖR



Binderücken aus Kunststoff gibt es in sechs verschiedenen Farben für Blockstärken bis 50 mm. Lieferbar mit und ohne Aufdruck. Deckblätter aus Klarsichtfolie, Umschläge glatt oder lederenarbt, Abheftstreifen.

Bestellnummer mit Adresse 4710061
Bestellnummer ohne Adresse 4710065

MASSE UND DATEN – AUF EINEN BLICK

	RENZ combinette RENZ combi V	RENZ combi S	RENZ combi Comfort	RENZ combi E
Länge, Breite, Höhe	36, 49, 9 cm	36, 49, 9 cm	36, 50, 25 cm	49, 50, 25 cm
Gewicht	9,5 kg	10 kg	27 kg	36 kg
ausschaltbare Stanzstempel	nein	ja [alle]	ja [alle]	ja [alle]
Stanzstärke	2,5 mm/25 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*	2 mm/20 Blatt*	2,5 mm/25 Blatt*
stufenlos verstellbarer Randabstand	nein bei combinette ja bei combi v	ja	ja	ja
Bindestärke	bis 50 mm/500 Blatt*	bis 50 mm/500 Blatt*	bis 50 mm/500 Blatt*	bis 50 mm/500 Blatt*
Bindeleistung	bis 250 Blocks/h	bis 250 Blocks/h	bis 280 Blocks/h	bis 300 Blocks/h
Arbeitsbreite	DIN A4 bis 30 cm	bis max 34 cm	bis max 34 cm	bis max 34 cm
Ringanzahl	EUROP-Teilung 24 Ringe US-Teilung 21 Ringe	EUROP-Teilung bis 28 Ringe US-Teilung bis 24 Ringe	EUROP-Teilung bis 28 Ringe US-Teilung bis 24 Ringe	EUROP-Teilung bis 28 Ringe US-Teilung bis 24 Ringe
Stanzkapazität	bis 5.000 Blatt/h	bis 5.000 Blatt/h	bis 10.000 Blatt/h	bis 20.000 Blatt/h
Motor			230 V 50 Hz/90 Watt	230 V 50 Hz/250 Watt
		*70/80 g/qm Papier		

Chr. Renz GmbH & Co.
Postfach 1120
D-73533 Heubach

Telefon 071 73-186-0
Telefax 071 73-3720

e-mail
renz-germany@t-online.de

Internet
<http://www.renz.com>